


- 1 x papa termozgrzew.
- 2 x papa na lepiku
- gładź cement. zam z wypełnieniem falc blachy
- blacha faldowa T55x188D=1 mm
- ścianki ażurowe z cegły dziurawki
- włna mineralna 20 cm
- izolacja - folia
- gładź cementowa 3 cm
- plyty stropowe kanalowe
- tylnk cem.- wapienny

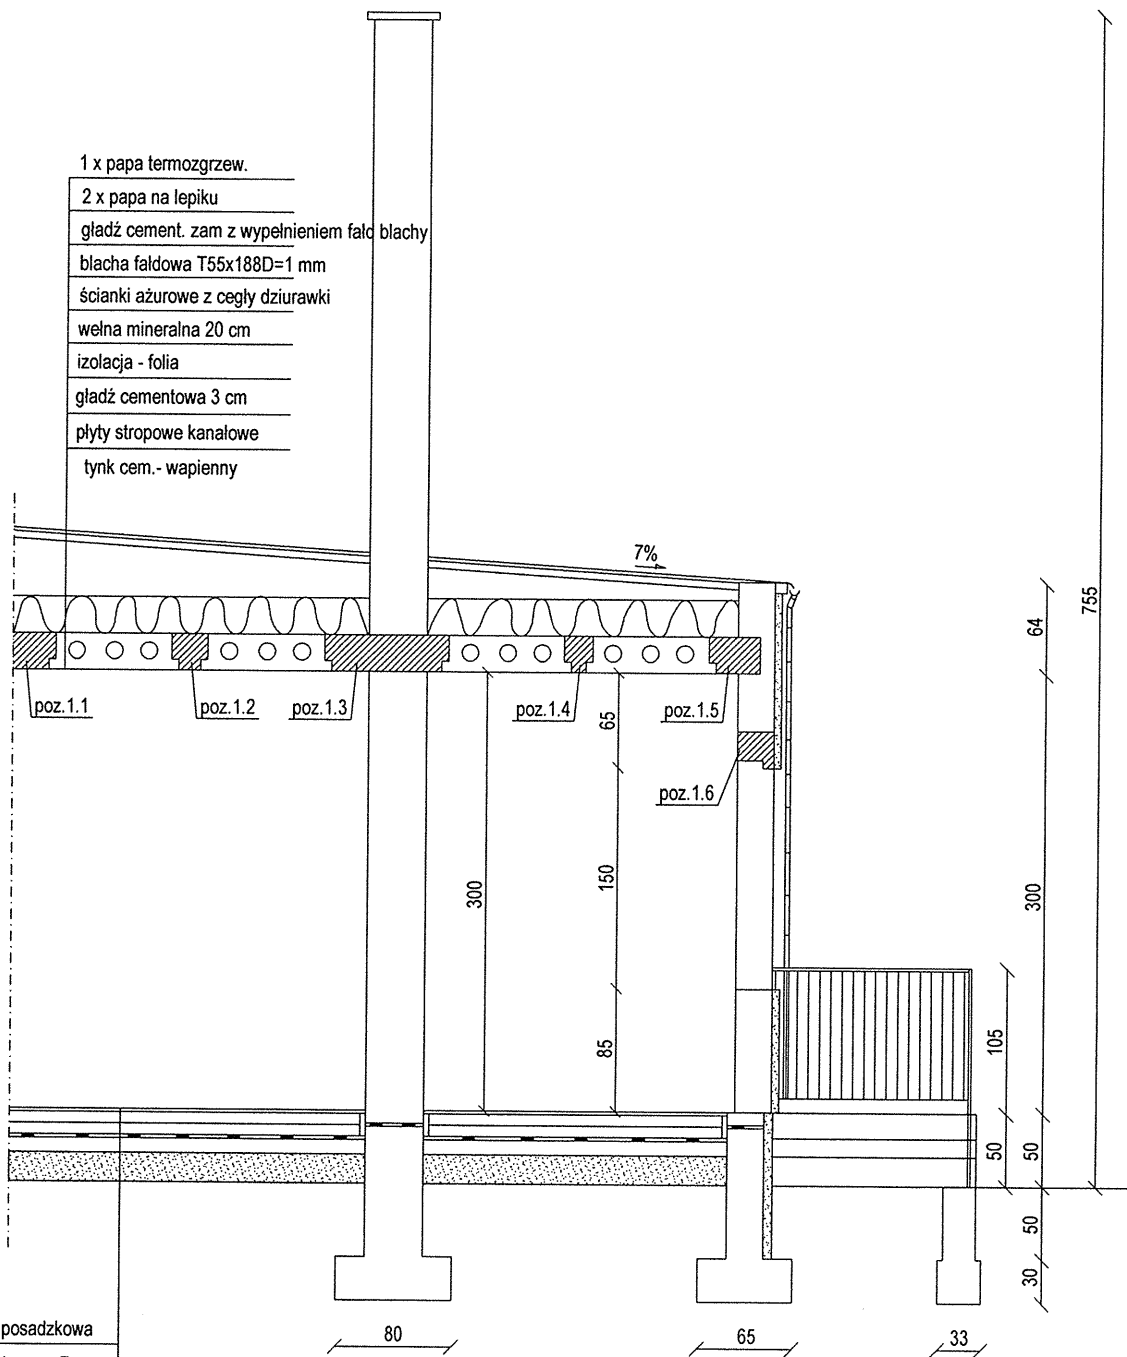

- plytka posadzkowa
- posadzka betonowa 7 cm
- izolacja - folia
- styropian = 5 cm
- izolacja - folia
- chudy beton - 10 cm
- podsyпка piaskowa 28 cm

Inwestor:					
<b>Gmina Trzemeszno</b>					
<b>Niewolno dz. nr 61/2</b>					
Przedsięwzięcie:				Miejscowość: Niewolno	
Dobudowa kotłowni na opał stały i sanitariatów					
Nazwa rysunku:					
<b>Przekrój A-A</b>					
Autorzy:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:	Nr rys.
Projektował:	Stefan Miliński	143/75/PW		<b>1:50</b>	<b>4</b>
Kreślił:	Stefan Miliński	143/75/PW			