



I - I  
 km: 0+000,00 - 0+430,00  
 km: 0+550,00 - 0+800,00  
 km: 1+000,00 - 1+115,00

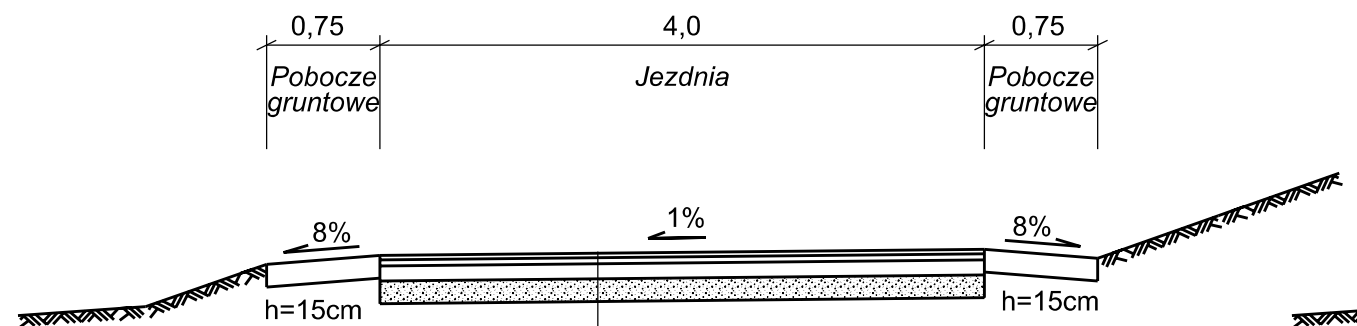


w. ścieralna:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/5mm		3 cm
w. wiążąca:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/8mm		4 cm
skropienie emulsją asfaltową kationową		
szybkorozpadową w ilości 1 kg-/m <sup>2</sup>		
wzmocnienie istniejącej podbudowy		
tłuczniem wapiennym 0/31,5mm		10 cm
istniejąca podbudowa tłuczniowo-żuźłowa		

II - II  
 km: 0+430,00 - 0+550,00  
 km: 0+800,00 - 1+000,00

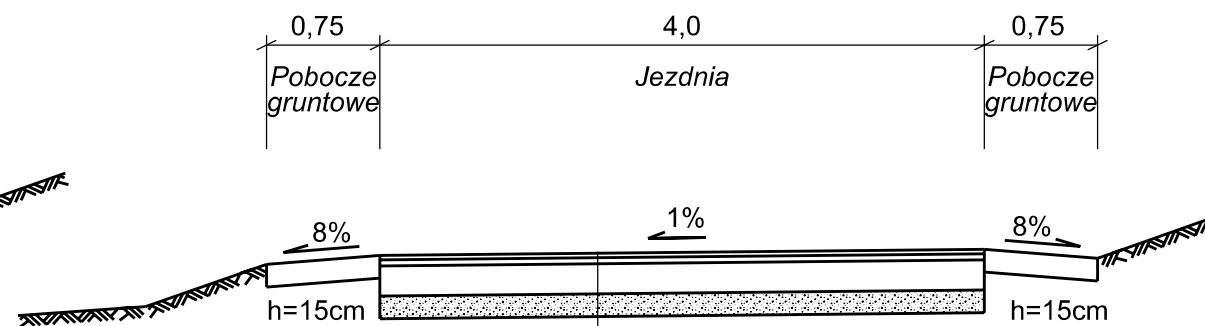

w. ścieralna:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/5mm		3 cm
w. wiążąca:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/8mm		4 cm
skropienie emulsją asfaltową kationową		
szybkorozpadową w ilości 1 kg-/m <sup>2</sup>		
wzmocnienie istniejącej podbudowy		
tłuczniem wapiennym 0/31,5mm		20 cm
istniejąca podbudowa tłuczniowo-żuźłowa		

III - III  
 km: 1+115,00 - 1+151,00

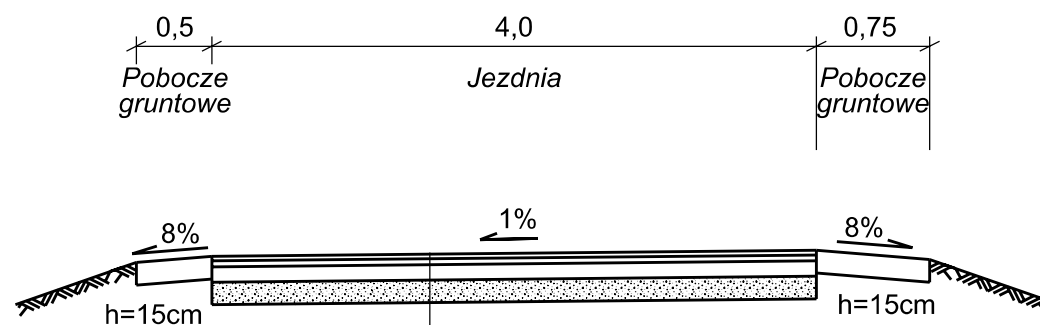

w. ścieralna:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/5mm		3 cm
w. wiążąca:		
beton asfaltowy KR 1-2; 0/8mm		4 cm
skropienie emulsją asfaltową kationową		
szybkorozpadową w ilości 1 kg-/m <sup>2</sup>		
wzmocnienie istniejącej podbudowy		
tłuczniem wapiennym 0/31,5mm		10 cm
istniejąca podbudowa tłuczniowo-żuźłowa		

<b>Biuro Inżynieryjno - Techniczne</b> <b>"KIER"</b> 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 426 64 78 lub 0 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie ul. gen. H. Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo, Gmina Trzemeszno. Dział nr 106/2 i 79.					
RYSUNEK: Przekroje normalne.					Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Koordynator	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	VII 2009		
Projektant	mgr inż. Mariusz Tomczak	WKP/0247/ POOD/07	VII 2009		
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ
Drogowa	DP	VII 2009		1:50	