PZT wraz z oznaczeniem etapowania
(docelowe zagospodarowanie po wykowaniu wszystkich prac z etapów w zakresie objętym opracowaniem

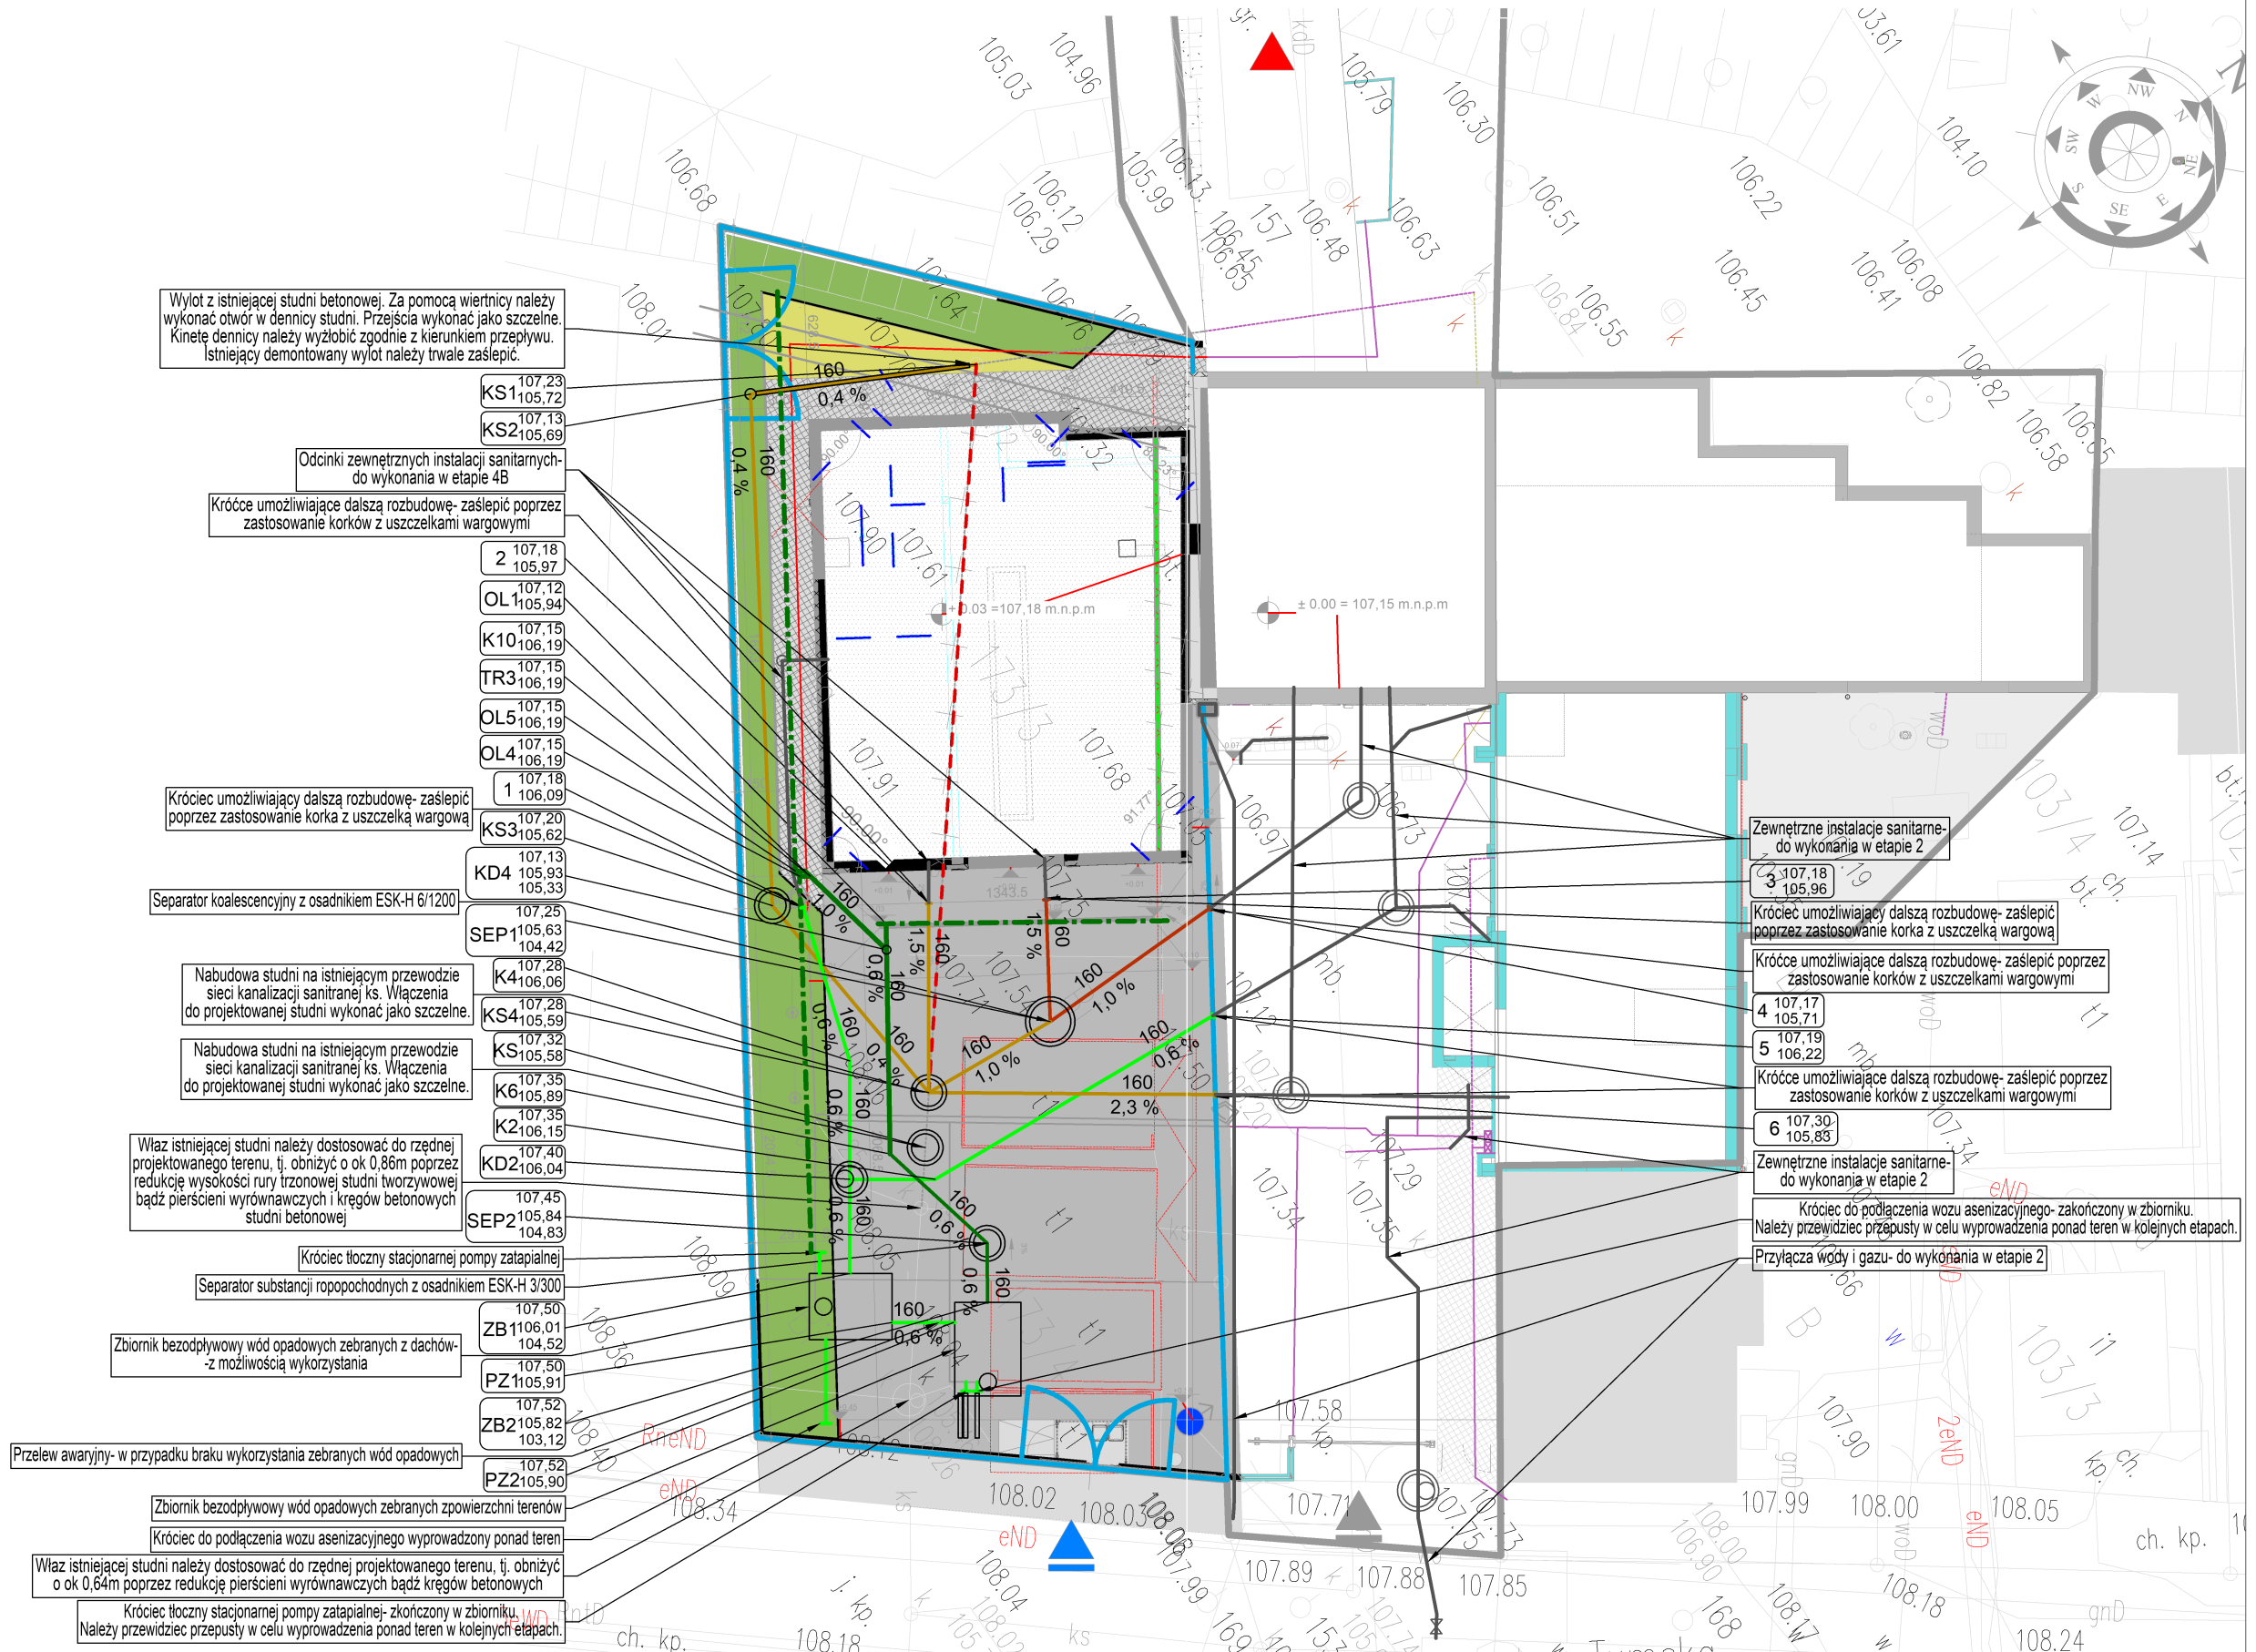

PZT - ETAP 1

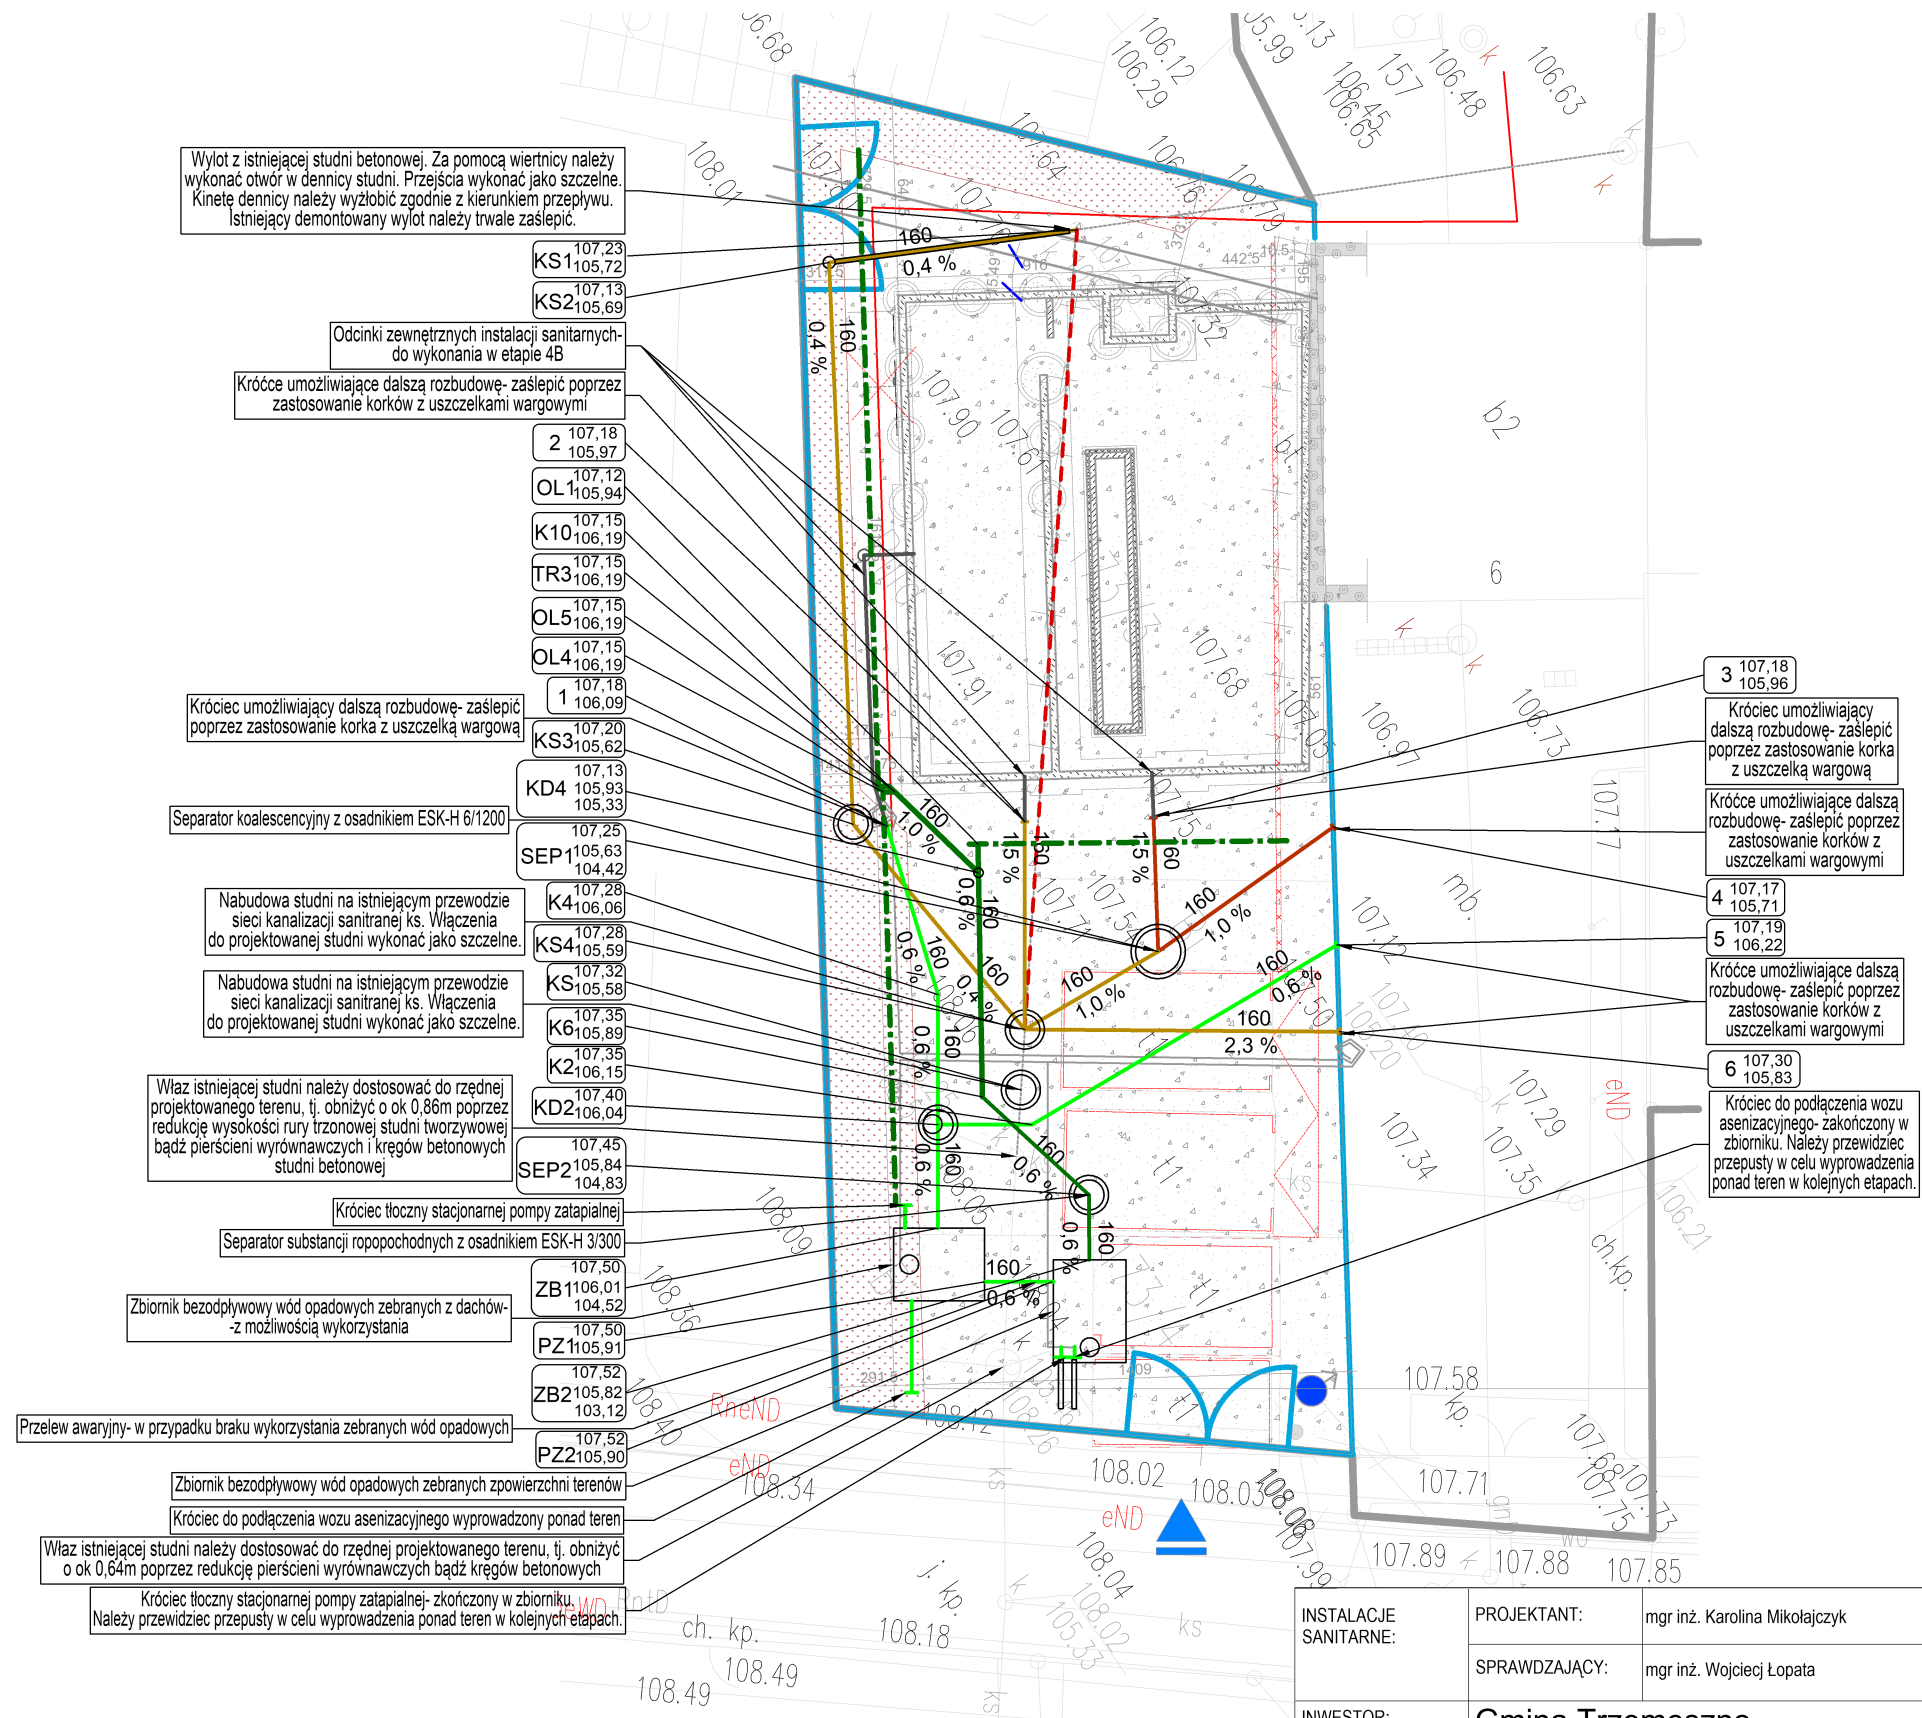

Legenda:

- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej zebrana z powierzchni utwardzonych
- Drenaż francuski odwadniany poprzez rurę drenarską podłączoną do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
- Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej zebrana z dachów
- Projektowana instalacja zewnętrzna wodociągowa
- Istniejąca infrastruktura przeznaczona do przełożenia/demontażu
- Zewnętrzne instalacje- do wykonania w etapie 2

UWAGA:

PZT należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Rury prowadzone w strefie przymarzania gruntunależy dodatkowo zabezpieczyć termicznie. Rzędne włazów studni dopasować do poziomu projektowanego terenu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNY WYKOP KONTROLNY W CELU OKREŚLENIA RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA NA TERENIE DZIAŁKI. Rzeczywistą rzędną porównać z założoną na etapie projektowania i w przypadku wystąpienia kolizji - skorygować prowadzenie projektowanyc instalacji.

Dla rur prowadzonych z przykryciem mniejszym niż 0,8m, zageszczenie gruntu wokół rury min 0,97 wg ZMP. Wykop należy wykonać stopniowo z nadzorem, zagęszczenie obsypki warstwami. Po ułożeniu rur należy wykonać podsypkę górną (tzw. podbicie- ubijakami drewnianymi) oraz obsypkę (warstwami grubości 10 cm) do grubości odpowiadającej średnicy rury – DN, zageszczoną ręcznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiągnięcia stopnia zageszczenia min. 95 % wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP), zageszczanie należy wykonać ostrożnie, aby nie podnieść rury, zasypkę górną grubości 20 cm zagęszczoną też do min. 95 % ZMP z tym, że zasypka bezpośrednio nad rurą winna być zageszczona ręcznie jw. natomiast pobocza mogą być też zagęszczone mechanicznie sprzętem (lekkim) o masie do 100 kg.

INSTALACJE SANITARNE:	PROJEKTANT:	mgr inż. Karolina Mikołajczyk	nr upr. 126/DOŚ/10		BRANŻA: SANITARNA
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Łopata	nr upr. 127/DOŚ/12		STADIUM: PW
INWESTOR:	Gmina Trzemeszno adres: ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno				
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno- usługowego budynku - Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną. dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obręb 0004, jedn. ewidencyjna 300309_4, ul. Tumska 6, 62-240 Trzemeszno				
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt Zagospodarowania Terenu- zewnętrzne instalacje sanitarne- ETAP 1	DATA: 05.2019	SKALA 1:500	NR RYSUNKU: NET1	

Biuro
ul. Wrzesińska 19/65
62-300 Września
NIP: 622-299-06-46
REGON: 302 350 205
tel.: +48 781 350 205

SMOK GRUPA PROJEKTOWA