



SZCZEGÓŁ A

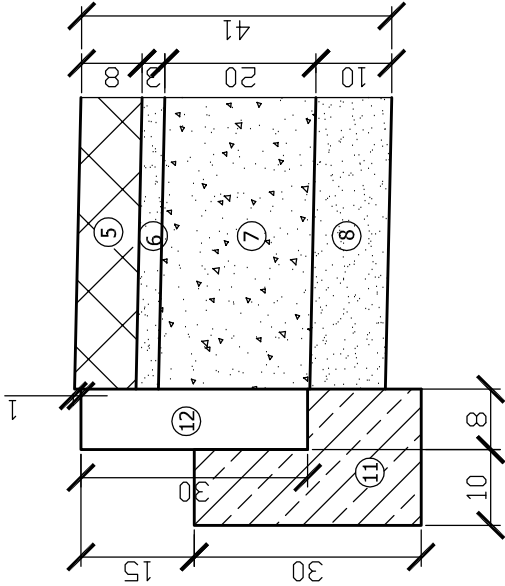


1. KOSTKA BETONOWA TYPU "DOMINO EKOLOGICZNE" GR. 8 CM KOLOR SZARY, OTWORY WYPEŁNIONE GRYSEM BAZALTOWYM / GRANITOWYM FRAKCJI 2-5MM W ILOŚCI 8DM3/M2
2. PODSYPKA PIASKOWA GR. 3CM
3. POBUDOWA GR. 30CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STABILIZ. MECHANICZNIE układana i zagęszczana warstwowo 10cm góra, 20 cm dół; nasiąkliwość: WA24 - 2, mrozoodporność: F1, odporność na rozdrabnianie: LA <25 (opcjonalnie przy tłucznii granitowym), odporność na ścieranie: MDE < 15
- Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzące ze skał magmowych, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia. Górną warstwę podbudowy (ok. 10cm), należy ułożyć rozścielaczem.
4. WARSTWA MROZOCHRONNA Z PIASKU GR. 15CM
5. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU CEGŁA KOLORU SZAREGO GR. 8CM

SZCZEGÓŁ D / D*

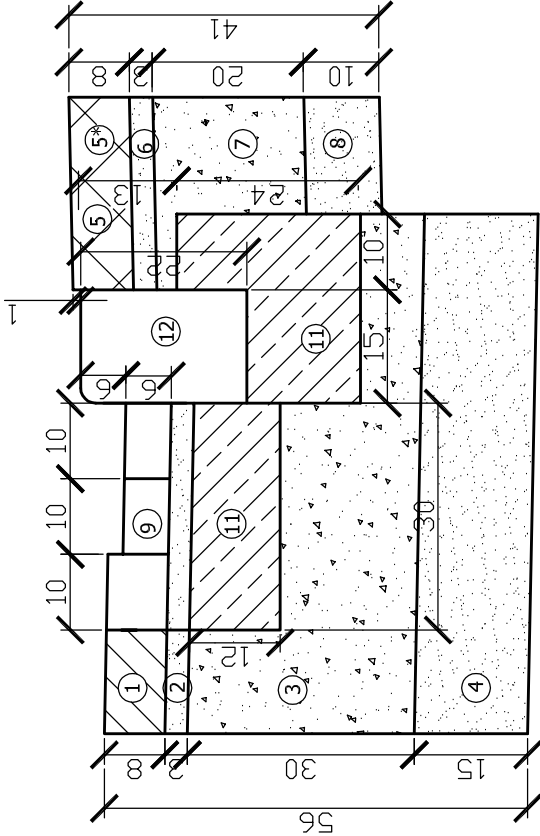

SZCZEGÓŁ C

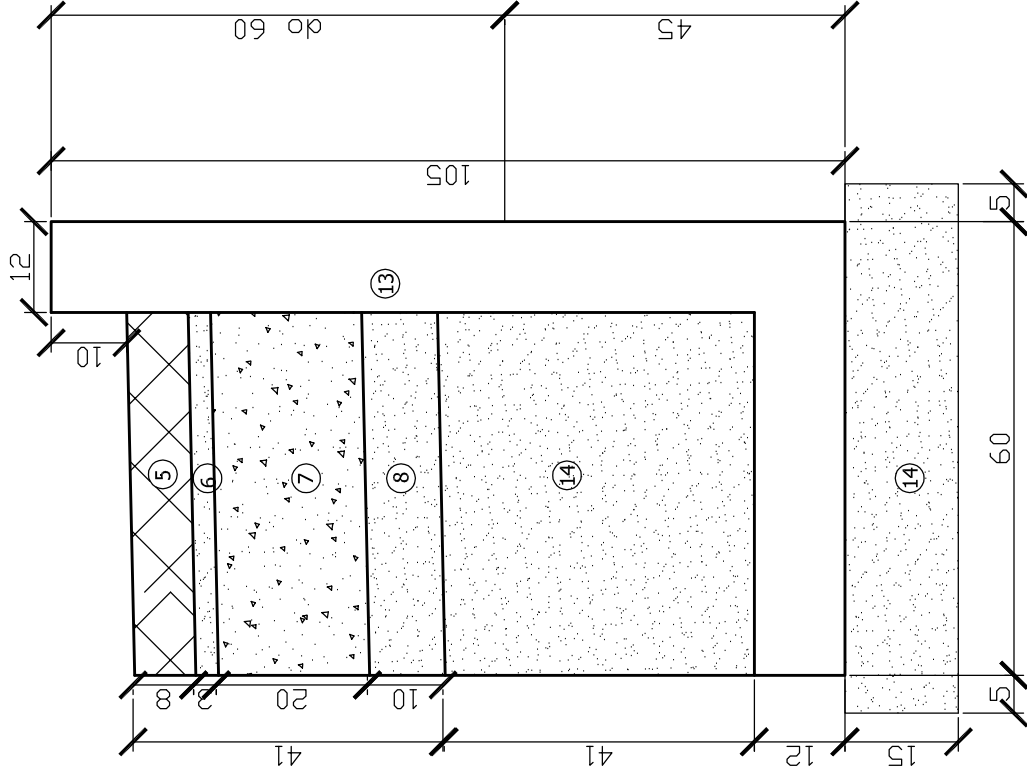

SBD PROJEKT		INWESTOR			
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań		GMINA TRZEMESZNO UL. H. DĄBROWSKIEGO 2 62-240 TRZEMESZNO			
OBJEKT: Budowa ul. Zielonej w Trzemesznie					
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne A-H		NR 6 SKALA 1:10			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	12.2018		
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		12.2018		