



Projektowana konstrukcja drogi gminnej

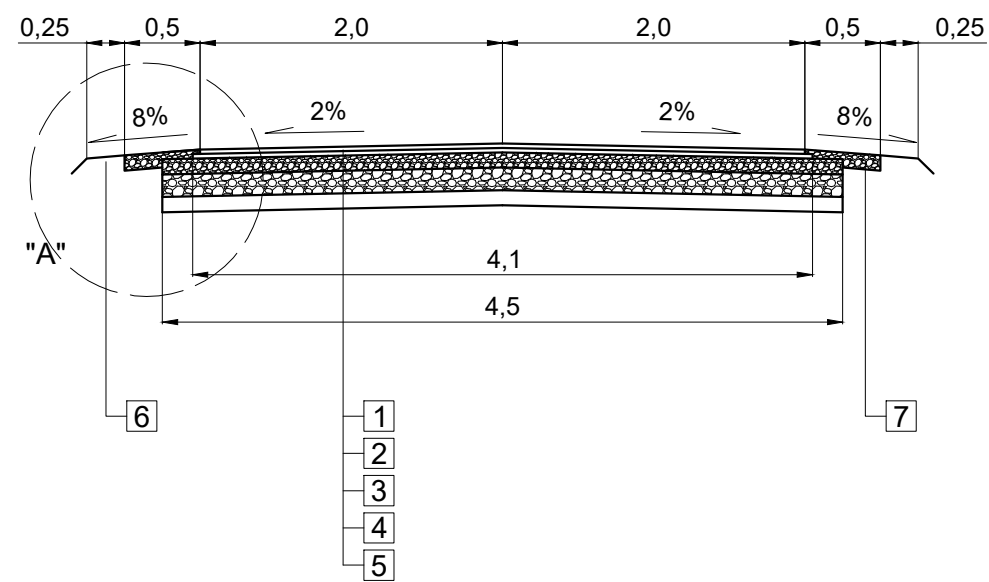

Szczegół "A"

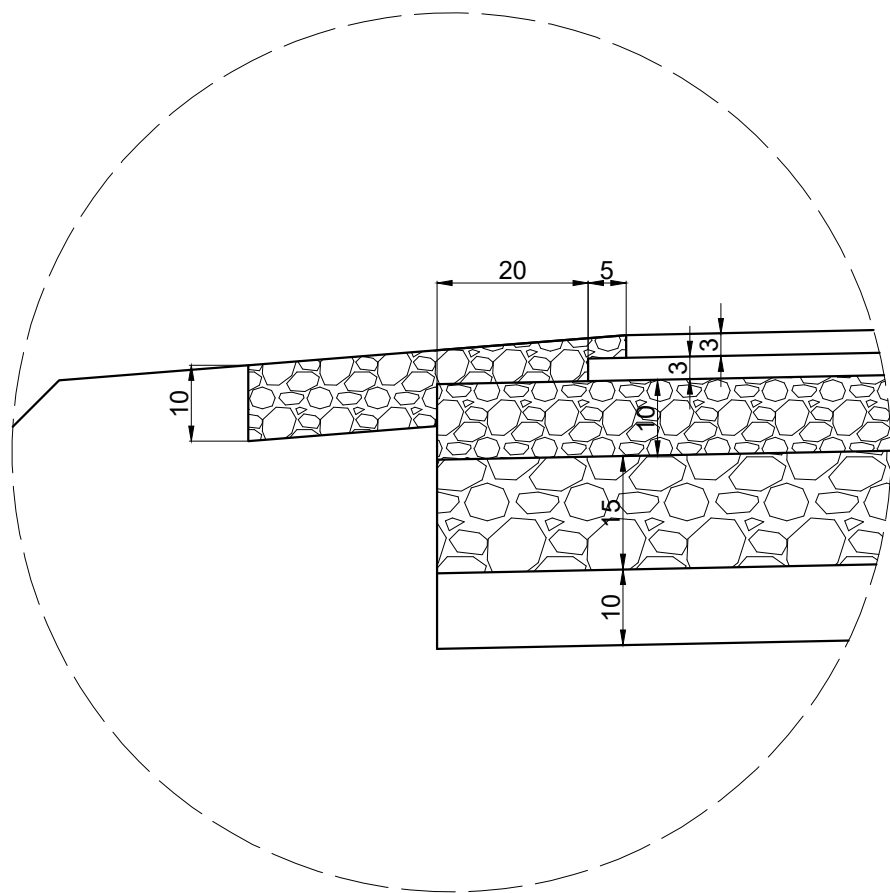

LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 3 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W grub. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm
4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grub. 15 cm
5. Warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm
6. Pobocze gruntowe
7. Pobocze umocnione kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm

Nazwa inwestycji: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 168 położonej w miejscowości Wymysłowo na odcinku od działki drogowej nr ewid. 185/1 do końca działki nr ewid. 167		
Inwestor: Gmina Trzemeszno ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno		
Skala: 1:50 1:10	Projektował: mgr inż. Jerzy Nadoliński upr. bud. nr 233/66	Zał: 4
Data opracowania: marzec 2017	Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	