



Przekrój normalny

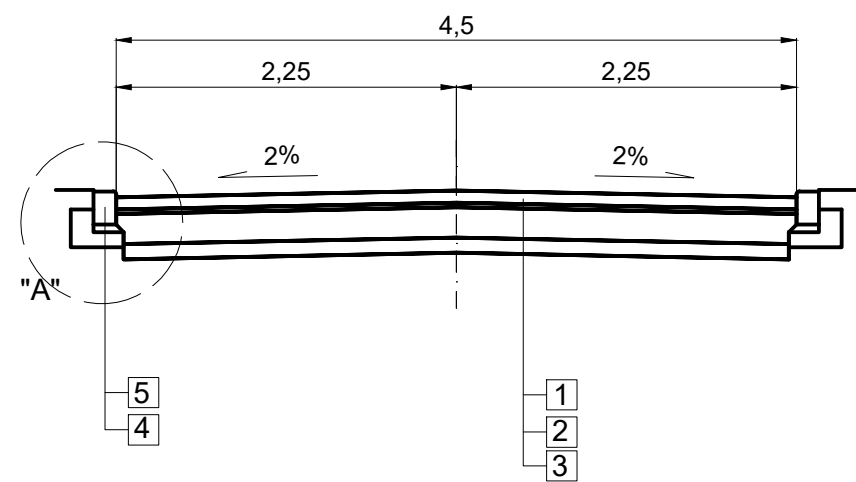

Szczegół A

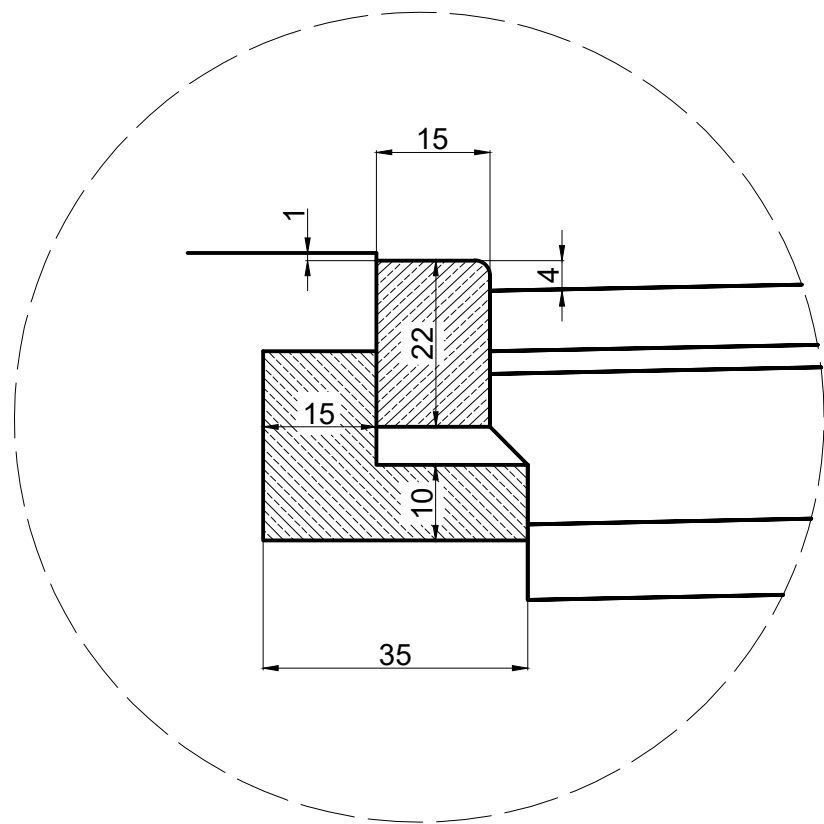

LEGENDA:

- 1. Kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
- 2. Podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm
- 3. Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm
- 4. Ława betonowa C12/15
- 5. Krawężnik betonowy 15x22 cm

Nazwa inwestycji: Przebudowa ulicy Borowskiego w Trzemesznie dz. 466 (jedn. ewid. Trzemeszno, obręb ewid. Trzemeszno)		
Inwestor: Gmina Trzemeszno ul. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno		
Przekrój normalny		
Skala: 1:10 1:50	Projektował: mgr inż. Jerzy Nadoliński upr. bud. nr 233/66	Zał: 4
Data opracowania: wrzesień 2017	Opracował: mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	