


- LEGENDA
- granica opracowania
  - nowoprojektowana hala sportowa
  - projektowana rozbudowa szkoły
  - istniejący budynek szkoły
  - projektowane pow. utwardzone (parkingi / dojścia / dojazdy)
  - projektowane tereny zielone - pow. biologicznie czynna
  - projektowane boisko zewnętrzne
  - główne wejście
  - pozostałe wejścia do budynku (boczne)

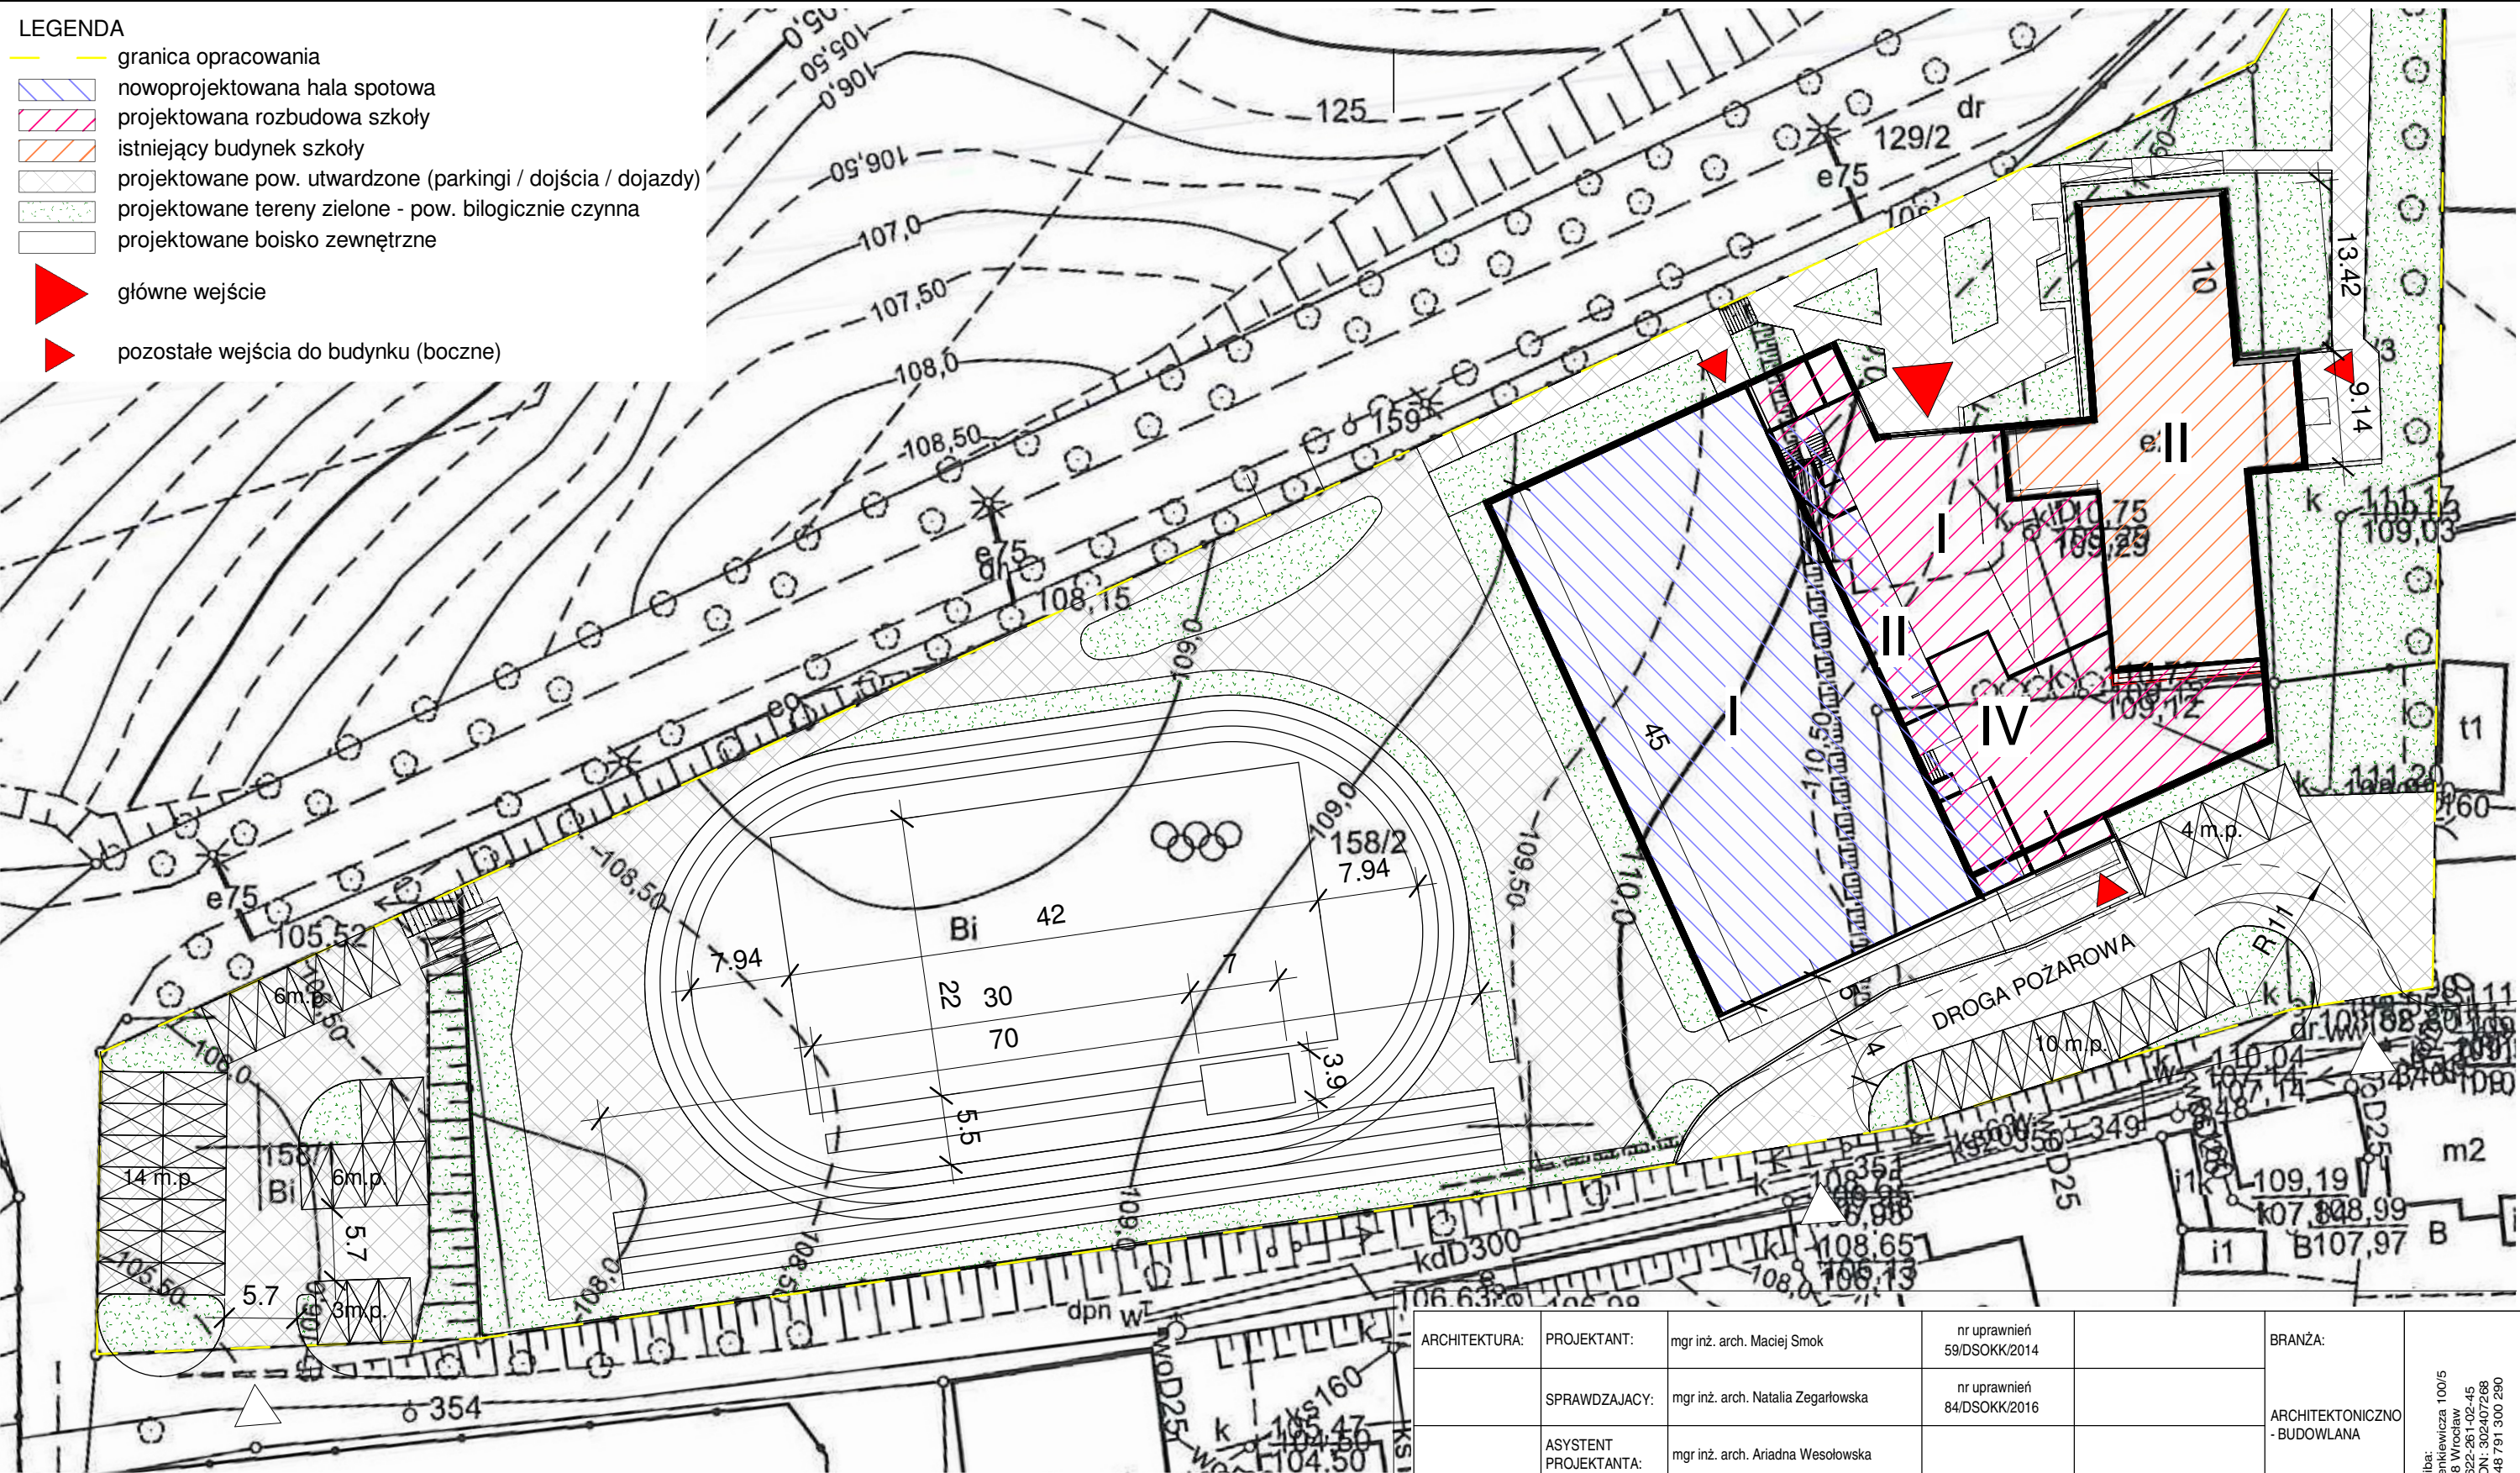

pow. terenu objętego inwestycją = ok. 10 210 m<sup>2</sup> = 100%  
pow. zabud. istniejąca = ok. 541 m<sup>2</sup> = 5,3%  
pow. zabudowy projektowana = ok. 1 787 m<sup>2</sup> = 17,5%  
pow. zabudowy razem = 2 328 m<sup>2</sup> = 22,8% < 50%  
pow. biologicznie czynna projektowana = 2 067 m<sup>2</sup> = 20,2% > 20%  
pow. utwardzona = 3 411 m<sup>2</sup> = 33,5%  
pow. boiska zewnętrznego = 2 404 m<sup>2</sup> = 23,5%  
intensywność zabudowy od 0,01 do 1 => pow. całkowita nadziemna = 3 390 m<sup>2</sup> => wskaźnik zabudowy = 0,33  
wys. zabud. do 11m < 18m  
min. 3 m. parkingowe na 100m<sup>2</sup> pow. użytkowej obiektów usługowych => pow. użytkowa = 3 629,5m<sup>2</sup> / 100= 36,3 ~ 36 mp.  
projektowane miejsca parkingowe = 43 szt. (w tym 4 dla os. niepełnosprawnych)

ARCHITEKTURA:	PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Smok	nr uprawnień 59/DSOKK/2014	BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
	SPRAWDZAJACY:	mgr inż. arch. Natalia Zegarłowska	nr uprawnień 84/DSOKK/2016		
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. arch. Ariadna Wesołowska			
INWESTOR:	Gmina Trzemeszno ul. Gen.H.Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno				STADIUM: PFU
OBIEKT:	Rozbudowa szkoły o halę sportową oraz pomieszczenia edukacyjne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami i boiskiem zewnętrznym oraz przebudową części istniejącej. dz. nr 158/1, 158/2, 159, 129/4, 129/3, obręb 0004 Trzemeszno				
TYTUŁ RYSUNKU:	PZT PROJEKTOWANE		DATA:	SKALA	NR RYSUNKU:
			02.2018	1:500	Z01