


Arkusz ewidencyjny: 1

Dziłka: 52/1 wg zasięgu

Województwo: wielkopolskie
Powiat: gnieźnieński
Jednostka ewidencyjna: 300309_5 Trzemeszno - gmina
Obręb ewidencyjny: 0025 SMOLARY

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

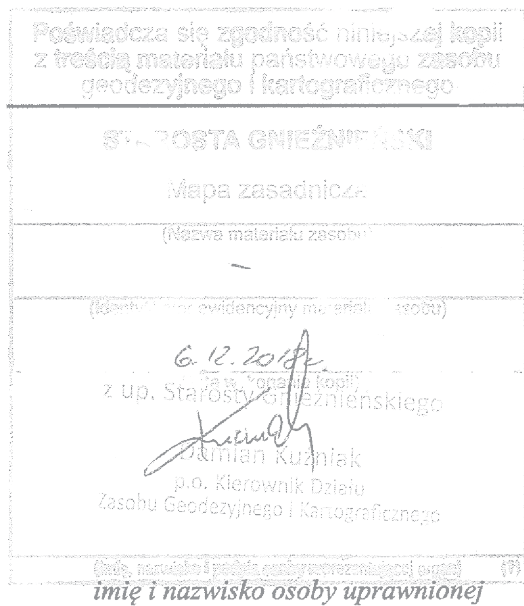

GK.U.6642.1947.2018
Gniezno, dn. 06-12-2018 r.
Wykonał: Sergiusz Tamul

UWAGA:
Na zjazdach (poza opornikami) należy wykonać
wzmocnienie warstwą kamienia łamanego twardego
warstwą grubości 10 cm na długości min. 2,0 m

- Zjazd istniejący (do częściowego przełożenia)
- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm (kostka grafitowa)
- Chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm (kostka szara)
- Pobocze umocnione kruszywem łamanym twardym (grub. w-wy 10 cm)
- Krawężnik betonowy 15x30 cm
- Krawężnik betonowy 15x22 cm
- Obrzeże betonowe 8x30 cm
- Opornik betonowy 12x25 cm
- Ściek z trzech rzędów kostki betonowej grub. 8 cm (dwa rzędy na płask)

Nazwa inwestycji:		Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary - chodnik (dz. nr 52/1; jedn. ewid. Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Smolary 0025)	
Inwestor:		Powiat Gnieźnieński Powiatowy Zarząd Dróg, al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno	
Plan sytuacyjny			
Skala:	Projektował:	mgr inż. Jerzy Nadoliński upr. bud. nr 233/66	Zał: 3
1:500			
Data opracowania:	Opracował:	mgr Albert Goździcki upr. bud. nr KUP/0040/OHOD/05	
grudzień 2018			